

○ PTZ Dôme 2MP zoom 30x

○ **IPC6222E-X33UP**



Caractéristiques Principales

- ✓ Capteur : **2MP** (Max 1920x1080px)
- ✓ Compression : H.265/H.264/MJPEG
- ✓ Focale : 4.5 ~ 148,5 mm (33x optique)
- ✓ Alimentation : 24 V AC, 24 V DC, POE 802.3 at
- ✓ Contrejour : **WDR**
- ✓ Analyse : Visage, ligne, périmètre, comptage
- ✓ Fonctions : Audio, alarme, ROI, corridor...


Caractéristiques

Référence	IPC6222E-X33UP
Caméra	
Capteur	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, faible éclairage CMOS
Obturbateur	Auto/Manuel, 1/6~1/8000s
Lentille	4.5 ~ 148,5 mm (33x zoom optique)
Angle de vue	56,7°~2,28°
Iris	Auto/Manuel; F1.5 ~ F4.0
Illumination. Min	Couleur: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON) Noir et Blanc: 0.0001 lux (F1.5, AGC ON))
Jour/Nuit	Filtre infrarouge mécanique IR-cut avec bascule automatique (ICR)
S/N	>52 dB
Vidéo	
Resolution Max.	1920 × 1080 pixels
Compression Video	H.265, H.264, MJPEG
Fréquence	1080P (1920×1080): Max. 30 images/s; 720P (1280×720): Max. 30 images/s; D1 (720×576): Max. 25 images/s
Flux vidéo	Triple
OSD	Jusqu'à 8 textes
Zone privative	Jusqu'à 8 zones
Zoom Digital	Supporté

Audio	
Compression Audio	G.711
Audio Bi-Directionnel	Supporté
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 128 Go
Réseau	
Protocoles	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP, NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP
Compatibilité	ONVIF, API
Panoramique et inclinaison	
Zone Panoramique	360°
Vitesse Panoramique	0.1°/s ~ 400°/s Vitesse de préréglage: 400°/s
Angle d'inclinaison	-20° ~ +90° (retour auto)
Vitesse d'inclinaison	0.1° ~ 240°/s Vitesse de préréglage: 240°/s
Nombre de préréglage	1024
Patrouille	Jusqu'à 16 patrouilles, jusqu'à 32 présélections par patrouilles Note: Le nombre total de patrouilles et de modes est de 16..
Mode	Jusqu'à 16 modes, avec un temps d'enregistrement total non inférieur à 15 minutes par modes.
Interface	
Audio E/S	3.5 mm interface audio
	Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p]
Alarm E/S	2 / 1
Réseau	1RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Sortie Vidéo	1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p]
Général	
Courant	24 V AC, 24 V DC
	Consommation de courant : 9 ~ 33 W (chauffe: Max. 20 W)
Dimensions (Ø x H)	Ø218 x 298 mm (Ø8.6" x 11.7")
Poids	4.2 kg
Fonctionnement	-30°C ~ +70°C, Humidity ≤ 90% RH
Protection	IP66 & IK10

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

Dimensions

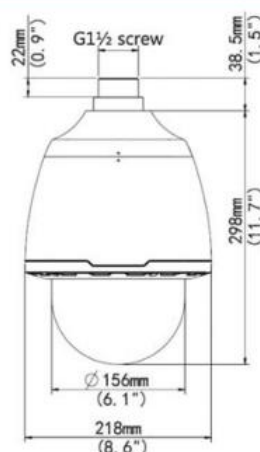


Installation



Suspendu



Sur mât permanent



mural



angle



mât

Accessoires

Mode d'installation	Accessoires	Description
Support suspendu	TR-CE45-IN support	/
	Composants suspendus: TR-UF45-A-IN plafond intérieur TR-UF45-B-IN plafond extérieur TR-SE45-IN Tige suspendue (200mm) TR-SE45-A-IN Tige suspendue (500mm)	Plaque de plafond en option avec tige pendante différente pour diverses applications
Intégration faux plafond	TR-FM200-IN	Platine permettant d'intégrer le haut de la caméra en faux plafond
Support mural	TR-WE45-IN support	/
Support angle	TR-WE45-IN bracket + TR-UC08-A-IN support	/
Support mât	TR-WE45-IN bracket + TR-UP08-A-IN support	/

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être sujets à modification sans préavis.